Noirot
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

R 21

Chauffage à convection naturelle
Spécial petite enfance - IK10

Silencieux
La résistan,ce RX silence®, garanti silencieuse à vie.

Bords arrondis
Les bords sont arrondis afin d'éviter les "petits bobos" en cas de chocs ou de chutes.

Sorties et entrées d'air protégées
Elles sont conçues pour empêcher le passage des doigts ou l'introduction d'objets.

Les atouts du confort :

L'assurance d'une sécurité absolue :
L'incontournable convecteur pour les écoles maternelles, crèches, salles de jeux, halte-garderies et chambres d'enfants, qui répond aux exigences de la réglementation en matière de sécurité et de confort.

Sans réduction de puissance :
C'est le seul qui, sans réduire sa puissance, respecte la réglementation R21 (sa température de façade n'excède jamais les 60°C) et offre des formes douces et une sécurité renforcée.

Performance énergétique

Technologie protégée BREVET

Qualité certifiée
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en France dans nos usines.

www.noirot.fr

R21

Chauffage à convection naturelle - Spécial petite enfance - IK10

Présentation

- Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10e de degré près.
- Programmable par fil pilote multitarifs 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage ou Délestage).
- Sécurité thermique à réenclenchement automatique.

Élément chauffant

- Résistance RX Silence® en alliage d'aluminium monobloc monométal.

Dimensions et références

Puissances W	Larg. mm	Haut. mm	Epaiss.* mm	Poids kg	Référence
R21					
500	545	608	100	7,5	7372-1FPER
750	680	608	100	9,2	7372-2FPER
1000	840	608	100	10,9	7372-3FPER
1500	1000	608	100	13,0	7372-5FPER
2000	1270	608	100	16,3	7372-7FPER

Coloris blanc mimétique (ER) - * Avec le dosseret, ajouter 32 mm à l'épaisseur

Boîtier de commandes

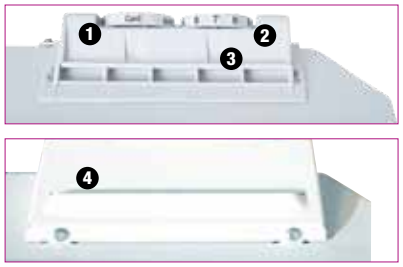

1. Sélecteur de fonctions (Programme, Confort, Eco, Arrêt chauffage).
2. Réglage du thermostat d'ambiance.
3. Voyant lumineux d'état de fonctionnement.
4. Capot de protection verrouillable par vis à empreinte spéciale.

Réaliser jusqu'à 25 % d'économies supplémentaires

avec une programmation 6 ordres par fil pilote

Régulation et programmation, sécurité

- Carrosserie acier renforcé 10/10e, bords arrondis et façade renforcée.
- Peinture époxy polyester polymérisé très résistante aux chocs et aux rayures.
- Grille de sortie d'air en lamelles serties avec fin grillage de protection anti-intrusion.
- Boîtier de commande en partie haute, avec un capot de protection verrouillable en acier. Il comprend un sélecteur de thermostat et un commutateur Marche/Arrêt chauffage.
- Coloris blanc mimétique.
- Livré de série avec cordon 2 fils + fil pilote.

Fixation murale

- Fixation par dosseret encliquetable et renforcé avec chaînette de sécurité.

L'assurance d'une sécurité absolue



Pour plus de sécurité, le dosseret est retenu par 2 chaînettes qui empêchent le basculement de l'appareil vers l'avant, si celui-ci était déclipsé.

Cat. C · Promotelec · Classe II IP24C IK10 · CE · 6 ordres · Mono 230 V · Garantie 2 ans

Répond aux exigences de la norme NFC 15-100 (§ 512-2-AM.BA)

EXTRAIT D'UNE DES EXIGENCES DE LA NORME :

"Dans les écoles maternelles, les crèches et jardins d'enfants, les appareils de chauffage ne sont pas directement accessibles si la température de leur surface est supérieure à 60°C en régime normal…"

Votre revendeur :

Noirot
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
www.noirot.fr
107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18
Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05

AFAQ ISO 9001